

Hiab Multilift

XR Power haakarmsystemen




TECHNISCHE INFORMATIE

XR14S

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	XR14S					
VOERTUIG TYPE	2 asser					
GVW TRUCK (t)	19					
CAPACITEIT (t)	14					
G-LENGTE	41	43	46	51	53	56
EIGENGEWICHT (kg) *	1600	1630	1660	1760	1840	1860
KIPHOEK (°)	49	47	50	49	52	52
MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa)	30					
GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min)	60 (special 90)					

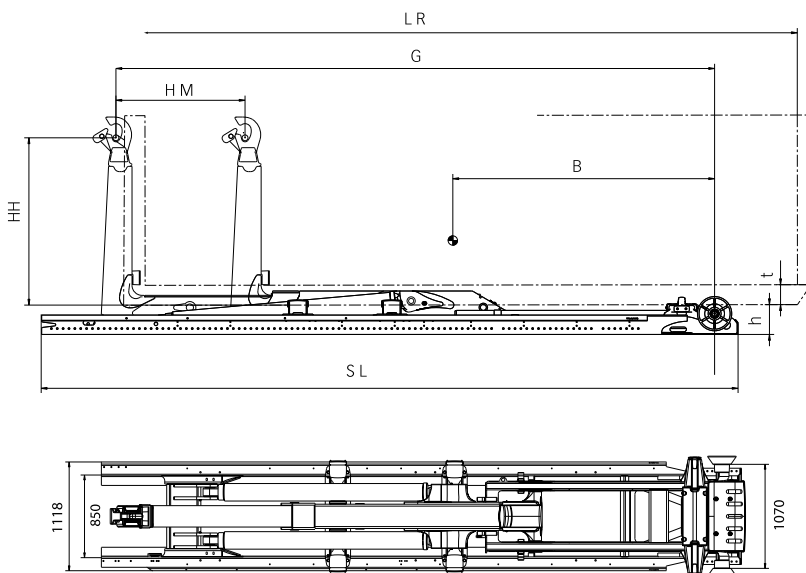

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie

** De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

De Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machi-neveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

HOOFDAFMETINGEN

MODEL	XR14S.41	XR14S.43	XR14S.46	XR14S.51	XR14S.53	XR14S.56
LR = CONTAINER LENGTE (m) min - max	3,5 - 5,1	3,7 - 5,3	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6
SL = HULPFRAME LENGTE (mm) **	4808	4958	5308	5758	6508	6508
B = ZWAARTEPUNT (mm)	2180	2290	2450	2700	2850	2950
G = EXACTE G-LENGTE (mm)	4100	4290	4600	5100	5380	5580
HM = SCHUIFWEG (mm)	900	900	900	1100	1100	1300
t = MIN. VRIJE TUNNEL HOOGTE (container) (mm)	105					
h = INSTALLATIE (ROL) HOOGTE (mm)	250					
HH = HAAK HOOGTE (mm)	1400 / 1450					

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overall waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. www.cargotec.com



Cargotec Netherlands B.V.
Hesselingen 42
Postbus 1086, 7940 KB, Meppel
Tel. +31 522 253 831
Fax +31 522 260 983
www.hiab.nl