

Hiab Multilift

# XR Power haakarmsystemen




TECHNISCHE INFORMATIE

# XR16S

## TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	XR16S					
VOERTUIG TYPE	3 asser					
GVW TRUCK (t)	26					
CAPACITEIT (t)	16					
G-LENGTE	46	51	53	56	59	61
EIGENGEWICHT (kg) *	1740	1840	1920	1940	1990	2010
KIPHOEK (°)	50	49	52	52	52	49
MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa)	30					
GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min)	80 (special 120)					

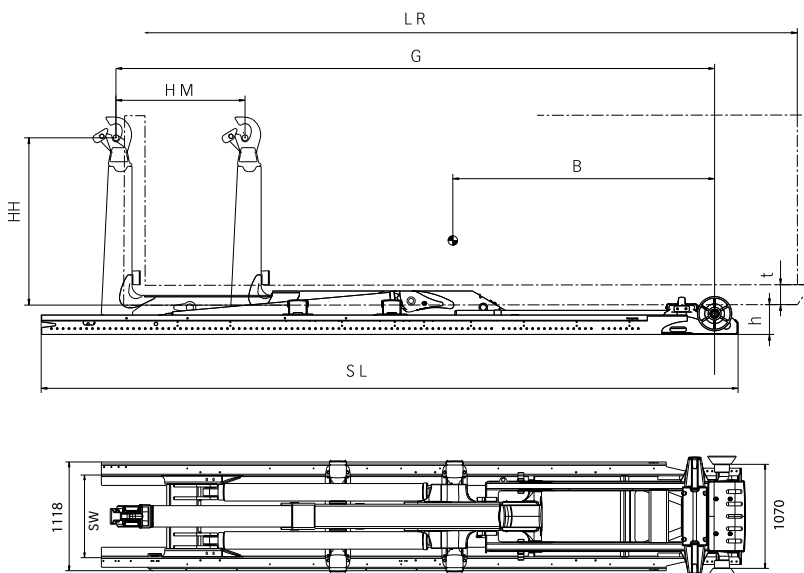

\* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie

\*\* De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

De Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

## HOOFDAFMETINGEN

MODEL	XR16S.46	XR16S.51	XR16S.53	XR16S.56	XR16S.59	XR16S.61
LR = CONTAINER LENGTE (m) min - max	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = HULPFRAME LENGTE (mm) **	5308	5758	6508	6508	6508	6758
SW = HULPFRAME BREEDTE (mm)	850	850	850	850	852	852
B = ZWAARTEPUNT (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = EXACTE G-LENGTE (mm)	4600	5100	5380	5580	5880	6100
HM = SCHUIFWEG (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450
t = MIN. VRIJE TUNNEL HOOGTE (container) (mm)	105					
h = INSTALLATIE (ROL) HOOGTE (mm)	250					
HH = HAAK HOOGTE (mm)	1400 / 1450					

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overal waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



**Cargotec Netherlands B.V.**  
Hesselingen 42  
Postbus 1086, 7940 KB, Meppel  
Tel. +31 522 253 831  
Fax +31 522 260 983  
[www.hiab.nl](http://www.hiab.nl)