

Hiab Multilift

XR Power haakarmsystemen




TECHNISCHE INFORMATIE

XR18S

TECHNISCHE GEGEVENS

| TYPE | XR18S | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|
| VOERTUIG TYPE | 3 assen | | | | | |
| GVW TRUCK (t) | 26 | | | | | |
| CAPACITEIT (t) | 18 | | | | | |
| G-LENGTE | 46 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| EIGENGEWICHT (kg) * | 1770 | 1870 | 1960 | 2000 | 2020 | 2040 |
| KIPHOEK (°) | 50 | 49 | 52 | 52 | 53 | 50 |
| MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa) | 30 | | | | | |
| GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min) | 80 (special 120) | | | | | |

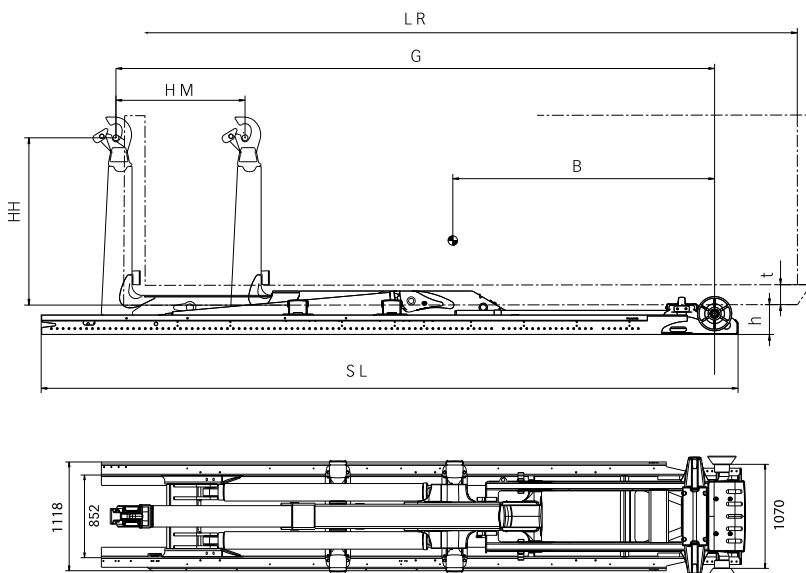

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie

** De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

De Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machi-neveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

HOOFDAFMETINGEN

| MODEL | XR18S.46 | XR18S.51 | XR18S.53 | XR18S.56 | XR18S.59 | XR18S.61 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LR = CONTAINER LENGTE (m) min - max | 4,0 - 5,6 | 4,3 - 6,1 | 4,5 - 6,4 | 4,5 - 6,6 | 4,7 - 6,9 | 4,9 - 7,1 |
| SL = HULPFRAME LENGTE (mm) ** | 5308 | 5758 | 6508 | 6508 | 6508 | 6758 |
| B = ZWAARTEPUNT (mm) | 2450 | 2700 | 2850 | 2950 | 3000 | 3150 |
| G = EXACTE G-LENGTE (mm) | 4600 | 5100 | 5380 | 5580 | 5880 | 6100 |
| HM = SCHUIFWEG (mm) | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1450 | 1450 |
| t = MIN. VRIJE TUNNEL HOOGTE (container) (mm) | 105 | | | | | |
| h = INSTALLATIE (ROL) HOOGTE (mm) | 250 | | | | | |
| HH = HAAK HOOGTE (mm) | 1400 / 1450 | | | | | |

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overal waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. www.cargotec.com



Cargotec Netherlands B.V.
Hesselingen 42
Postbus 1086, 7940 KB, Meppel
Tel. +31 522 253 831
Fax +31 522 260 983
www.hiab.nl