


MULTILIFT XR18Z

XR POWER HAAKARMSYSTEMEN



Technische gegevens


Type	XR18Z					
Voertuig type	3 asser					
Gvw truck (t)	26-28					
Capaciteit (t)	18					
G-lengte	46	51	53	56	59	61
Eigengewicht (kg) *	2280	2360	2410	2460	2520	2600
Kiphoek (°)	50	52	49	49	52	49
Max. bedrijfsdruk (mpa)	30					
Geadviseerde oliestroom (l/min)	80					

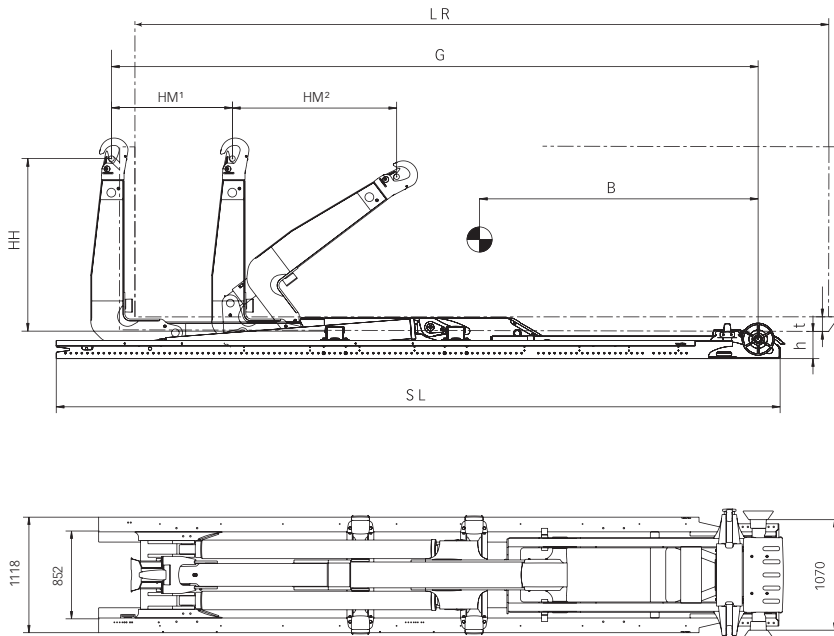

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie.

** De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab MULTILIFT dealer.

De Hiab MULTILIFT systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

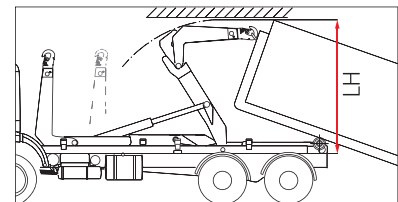

Hoofdafmetingen

Model	XR18Z.46	XR18Z.51	XR18Z.53	XR18Z.56	XR18Z.59	XR18Z.61
LR = Container lengte (m) min - max	3,0 - 5,6	3,2 - 6,1	3,5 - 6,3	3,8 - 6,6	4,0 - 6,9	4,3 - 7,1
SL = Hulpframe lengte (mm) **	5273	5753	5983	6283	6553	6783
B = Zwaartepunt (mm)	2500	2850	2900	3000	3300	3600
G = Exacte G-lengte (mm)	4600	5080	5310	5610	5880	6110
LH = Min. werk hoogte (mm)	2544	2720	2720	2800	3066	3066
HM = Schuifweg HM ¹ +HM ² (mm)	800 + 1185	1100 + 1185				
t = Min. vrije tunnel hoogte (container) (mm)	105					
h = Installatie (rol) hoogte (mm)	270					
HH = Haak hoogte (mm)	1400 / 1450					

BD-XR18Z-NL-NL_14/0616



www.multilift.com

Sales contact

Cargotec Netherlands BV
Hesselingen 42,
7944 HR Meppel
Tel. +31 522 253 831
Fax +31 522 260 983
www.hiab.nl