


# MULTILIFT XR22SL

**XR LOW-BUILT HAAKARMSYSTEMEN**



## Technische gegevens

| Type                            | XR22SL   |      |      |      |
|---------------------------------|----------|------|------|------|
| Voertuig type                   | 3-4 axle |      |      |      |
| GVW truck (t)                   | 26-32    |      |      |      |
| Capaciteit (t)                  | 22       |      |      |      |
| G-lengte                        | 53       | 56   | 59   | 61   |
| Eigengewicht (kg) *             | 2405     | 2425 | 2475 | 2485 |
| Kiphoek (°)                     | 55       | 52   | 52   | 52   |
| Max. bedrijfsdruk (MPa)         | 30       |      |      |      |
| Geadviseerde oliestroom (l/min) | 100      |      |      |      |

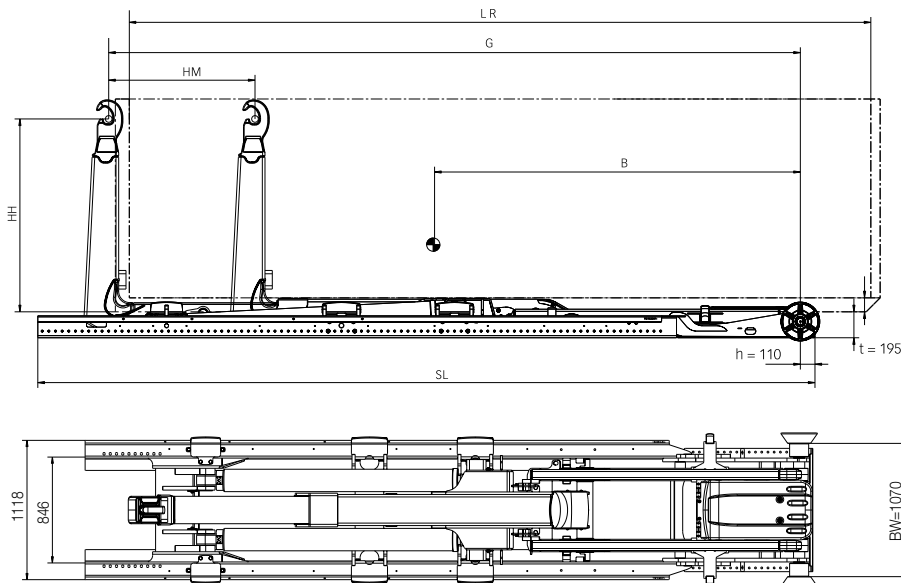

\* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie.

\*\* De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw MULTILIFT dealer.

De MULTILIFT systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machineveiligheid en zijn CE gemarkeerd. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

## Hoofdafmetingen

| Model                                         | XR22SL.53 | XR22SL.56 | XR22SL.59 | XR22SL.61 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LR = Container lengte (m) min - max           | 4,5 - 6,4 | 4,8 - 6,6 | 4,9 - 6,9 | 4,9 - 7,1 |
| SL = Hulpframe lengte (mm) **                 | 5543      | 5843      | 5843      | 6443      |
| B = Zwaartepunt (mm)                          | 3150      | 3300      | 3400      | 3500      |
| G = Exacte g-lengte (mm)                      | 5400      | 5620      | 5920      | 6120      |
| HM = Horizontal movement (mm)                 | 1100      | 1100      | 1250      | 1450      |
| t = Min. Vrije tunnel hoogte (container) (mm) | 105       |           |           |           |
| h = Installatie (rol) hoogte (mm)             | 195       |           |           |           |
| HH = Haak hoogte (mm)                         | 1450      |           |           |           |

© BD-XR22SL-NL-NL\_150521



www.multilift.com

### Sales contact

Cargotec Netherlands B.V.  
Hesselingen 42  
Postbus 1086, 7940 KB,  
Meppel  
Tel. +31 522 253 831  
Fax +31 522 260 983  
www.hiab.nl