

Hiab Multilift

XR Power haakarmsystemen




TECHNISCHE INFORMATIE

XR30S

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	XR30S				
VOERTUIG TYPE	4 asser				
GVW TRUCK (t)	32-41				
CAPACITEIT (t)	30				
G-LENGTE	53	56	59	61	63
EIGENGEWICHT (kg) *	2770	2790	2850	2870	2910
KIPHOEK (°)	52	53	55	52	49
MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa)	30				
GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min)	120 (special 150)				

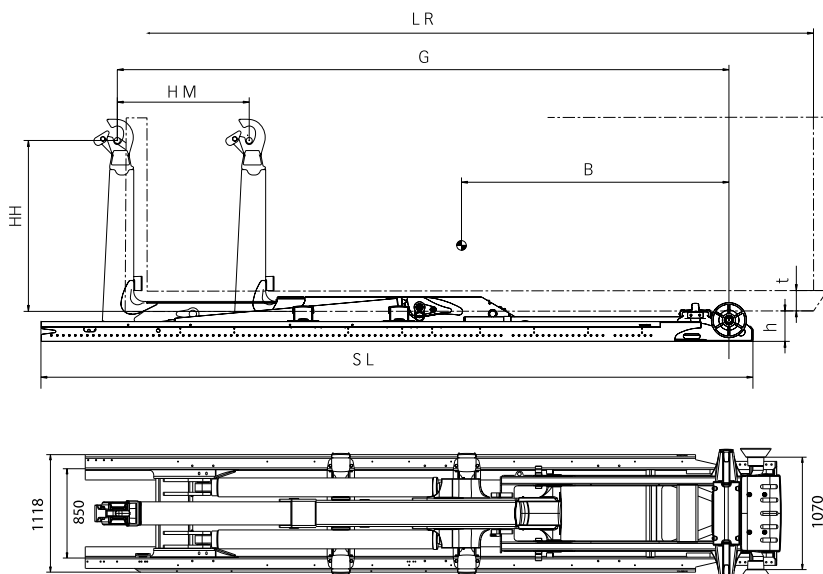

* Gewicht inclusief hydraulische borging, exclusief olietank en olie

** De hulpframe lengte (SL) kan worden ingekort. De minimum opbouw lengte is mede afhankelijk van specifieke opties en de ventielblokpositie. Neem voor een exacte opbouw lengte contact op met uw Hiab Multilift dealer.

De Hiab Multilift systemen voldoen aan alle eisen van de Europese richtlijn voor machinneveiligheid en zijn CE gemarkeerd.

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn niet altijd standaard uitvoeringen.

HOOFDAFMETINGEN

MODEL	XR30S.53	XR30S.56	XR30S.59	XR30S.61	XR30S.63
LR = CONTAINER LENGTE (m) min - max	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 6,9	4,9 - 7,1	5,1 - 7,3
SL = HULPFRAME LENGTE (mm) **	6563	6563	6563	6583	6783
B = ZWAARTEPUNT (mm)	2900	3000	3100	3250	3400
G = EXACTE G-LENGTE (mm)	5380	5580	5880	6100	6330
HM = SCHUIFWEG (mm)	1100	1300	1450	1450	1450
t = MIN. VRIJE TUNNEL HOOGTE (container) (mm)	125 (special 105)				
h = INSTALLATIE (ROL) HOOGTE (mm)	270 (special 290)				
HH = HAAK HOOGTE (mm)	1450 (special 1400)				

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overall waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. www.cargotec.com



Cargotec Belgium NV
 Parc Industriel, 8
 1440 Wauthier-Braine
 Tel. +32 (2) 366.20.36
 Fax +32 (2) 366.12.90
www.hiab.be